



 Gebäudelösungen


VARIOMAX® Terrassenstrahler

Die energiesparende Premiumlösung
zur Beheizung von Terrassen

VARIOMAX®

Terrassenstrahler

Die perfekte Kombination: Brenner der neuesten Generation, Reflektor mit innovativer Geometrie und hochwertige Materialien.

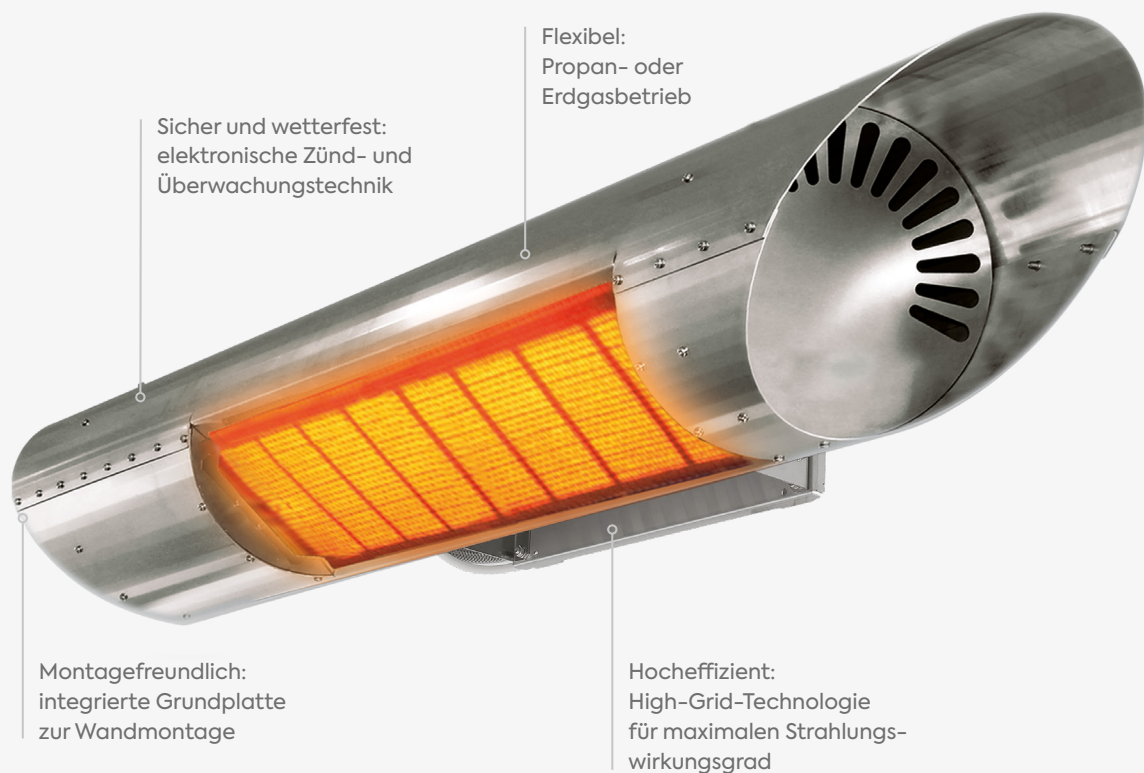

Ihre Vorteile

Als langjähriger Experte für effiziente, innovative Heizsysteme haben wir ein Gerät speziell für den Einsatz in Außenbereichen entwickelt. Aufgrund der physikalischen Eigenschaften erfüllt die Infrarottechnologie bestens die besonderen Ansprüche für den Freiluftbetrieb.

- ✓ kurze Aufwärmzeiten
- ✓ ansprechendes Design
- ✓ vorinstallierter flexibler Gasanschluss ½ Zoll
- ✓ robuste, wettergeschützte Ausführung
- ✓ integrierte Konsole für einfache Montage



Bis zu 12-fach
höhere
Energieeffizienz.

Weniger Energieverbrauch
als herkömmliche Terrassen-
strahler oder Heizpilze.

Angenehme Wärme dank effizientester Infrarottechnik

Technologie und Design

Als Gas-Infrarotstrahler gibt VARIOMAX® die Energie in Form von Infrarotstrahlung ab. Diese Energie wird beim Auftreffen auf Personen oder Gegenstände in spürbare Wärme umgewandelt. Es wird also nicht die Luft erwärmt, sondern direkt der zu erwärmende Bereich. Aufgrund dieser physikalischen Eigenschaft bietet sich VARIO-MAX® bestens zum Einsatz in Außenbereichen an. Der Effekt ist vergleichbar mit der angenehmen Wärme von Sonnenstrahlen.

Perfekt kombiniert

Die einzigartige Kombination aus Technologie und Design überzeugt nicht nur die Kunden: VARIOMAX® wurde mit dem Plus X Award als „Bestes Produkt“ ausgezeichnet. Bei VARIOMAX® zählt nicht nur die Optik – sein Aluminiumgehäuse macht ihn wind- und wetterfest. Die Terrassenstrahler werden mit einer vorinstallierten Konsole direkt an der Hausfassade montiert. So verliert man keine Nutzfläche im Aufenthaltsbereich.


VARIOMAX® ist verfügbar für den Betrieb mit Flüssig- oder Erdgas. Angeschlossen an die Gasleitung entfallen Transport und Lagerung von Propangasflaschen.

Komfort und Effizienz


Unser Terrassenstrahler ist in zwei Leistungsgrößen erhältlich, mit 6 kW oder mit 12 kW. Für noch mehr Komfort und Effizienz erhalten Sie die Geräte optional in zwei-stufiger Ausführung. So erfolgt der Betrieb je nach Bedarf mit voller oder halber Leistung.

VARIOMAX® wird in einer Höhe von mindestens 2,50 m installiert, so dass die Wärmestrahlung optimal wirkt.




VARIOMAX® 6

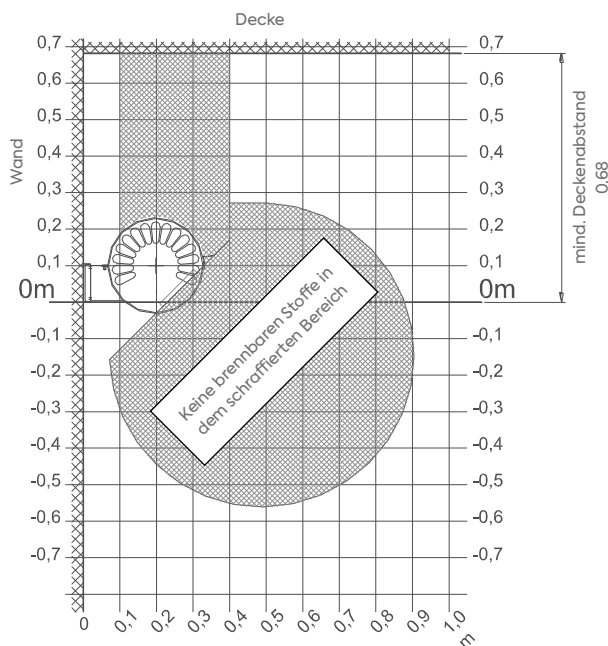

VARIOMAX® 12

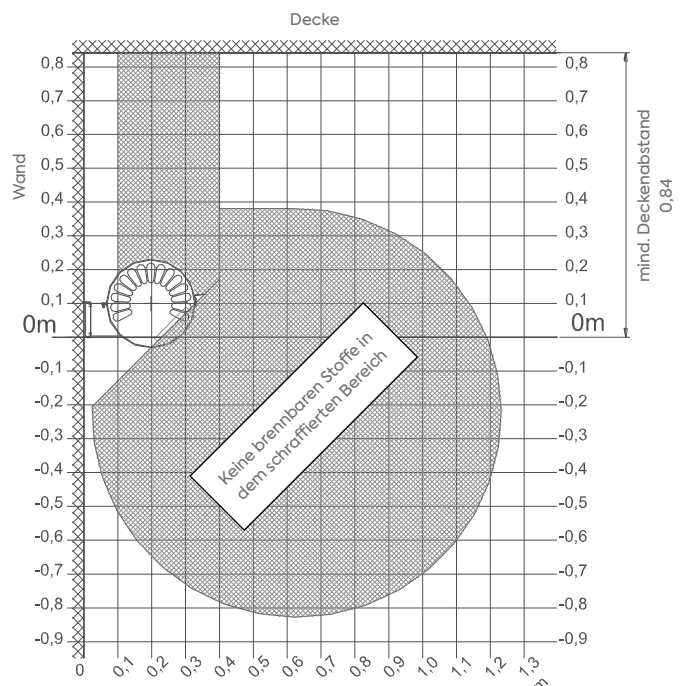

Technische Daten

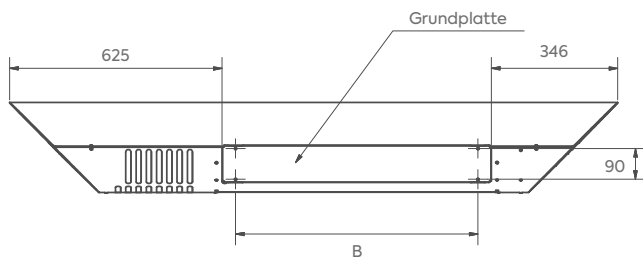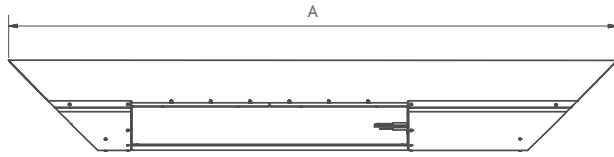

	6 kW	12 kW
A	1278	1778
B	336	705

			VARIOMAX® 6			VARIOMAX® 12		
Gasart			Erdgas L G20	Erdgas H G25	Propan G31	Erdgas L G20	Erdgas H G25	Erdgas H G25
Nennwärmebelastung	[kW]	min	3,8	4	4,7	6	6	6
		max	6	6	6,5	12	12	12
Spannungsversorgung	[V / Hz]		230 / 50					
el. Leistungsaufnahme	[W]		29					
Stromstärke	[A]		0,13					
Gasanschluss	[Zoll]		1/2					
Gasanschlussdruck	[mbar]		20–60		60	20–60		60
Gasverbrauch	[m³/h]	min	0,38	0,46	–	0,6	0,7	–
		max	0,6	0,7	–	1,2	1,4	–
	[kg/h]	min	–	–	0,34	–	–	0,47
		max	–	–	0,47	–	–	0,93
Gewicht	[kg/h]		13			17,5		
NOx-Klasse			4					

Zertifiziert durch:



Partnerschaft:



Wir freuen uns auf Sie!



GoGas Goch GmbH & Co. KG
Zum Ihnedieck 18
D-44265 Dortmund
Germany

Tel: +49(0)231/46505-0
Fax: +49(0)231/46505-88
Mail: info@gogas.com
Web: www.gogas.com